

**AMBIENTE**



Die Collection AMBIENTE schafft durch Ihre Ästhetik eine einzigartige Atmosphäre und Umgebungsstimmung. Die Optik erinnert durch die natürliche Auswahl der Farben an Gestein, was durch die Oberfläche sehr authentisch und fein wirkt.

Durch das Zusammenspiel dieser Eigenschaften eignet sich die Collection AMBIENTE besonders für die Ausstattung sowohl privater Wohnräume als auch gewerblicher Objekte.

Mit unserer revolutionären SOFTTEC-Oberfläche bieten wir Ihnen eine Oberfläche für Feinsteinzeug, die sich angenehm anfühlt, sich hervorragend reinigen lässt und dennoch zu Ihrer Sicherheit die Rutschklasse R10 A+B aufweist.

# INHALT TABLE OF CONTENTS

**SOFTTEC®**  
KERAMISCHE OBERFLÄCHE

Sicherheit R10 A+B · Feingefühl · Pflegeleicht



SAND

SEITE 4



MOKA

SEITE 6



NUT

SEITE 8



PEARL

SEITE 12



EMERALD

SEITE 14



GRAPHIT

SEITE 16


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN  
TECHNICAL FEATURES

SEITE 18

# AMBIENTE

SAND

R10 A+B  $\pm$  10 mm NAT RET



**TP040336K** 30x60 cm Naturkante PG 245  
**TP040336** 30x60 cm Rett. PG 340

**SOFTTEC<sup>®</sup>**  
KERAMISCHE OBERFLÄCHE


Sicherheit R10 A+B • Feingefühl • Pflegeleicht



**TP040360** 60x60 cm Rett. PG 340




**TP0403120** 60x120 cm Rett. PG 443



**TP04035S** Sockel 5,5x60 cm PG 79



**TP040390** 90x90 cm Rett. PG 443

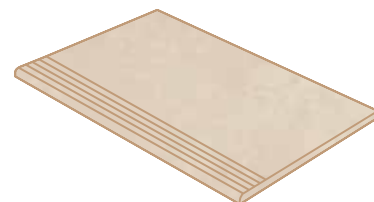

**TP0403ST** Stufe 30x60 cm PG 240



AMBIENTE SAND 60x60 cm

# AMBIENTE

MOKA

R10 A+B  $\pm 10$  mm NAT RET



TP040636 30x60 cm Rett. PG 340



V3

**SOFTTEC<sup>®</sup>**  
KERAMISCHE OBERFLÄCHE

Sicherheit R10 A+B · Feingefühl · Pflegeleicht




TP040660 60x60 cm Rett. PG 340




TP04065S Sockel 5,5x60 cm PG 79



TP0406120 60x120 cm Rett. PG 443

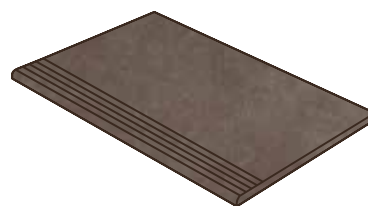

TP0406ST Stufe 30x60 cm PG 240

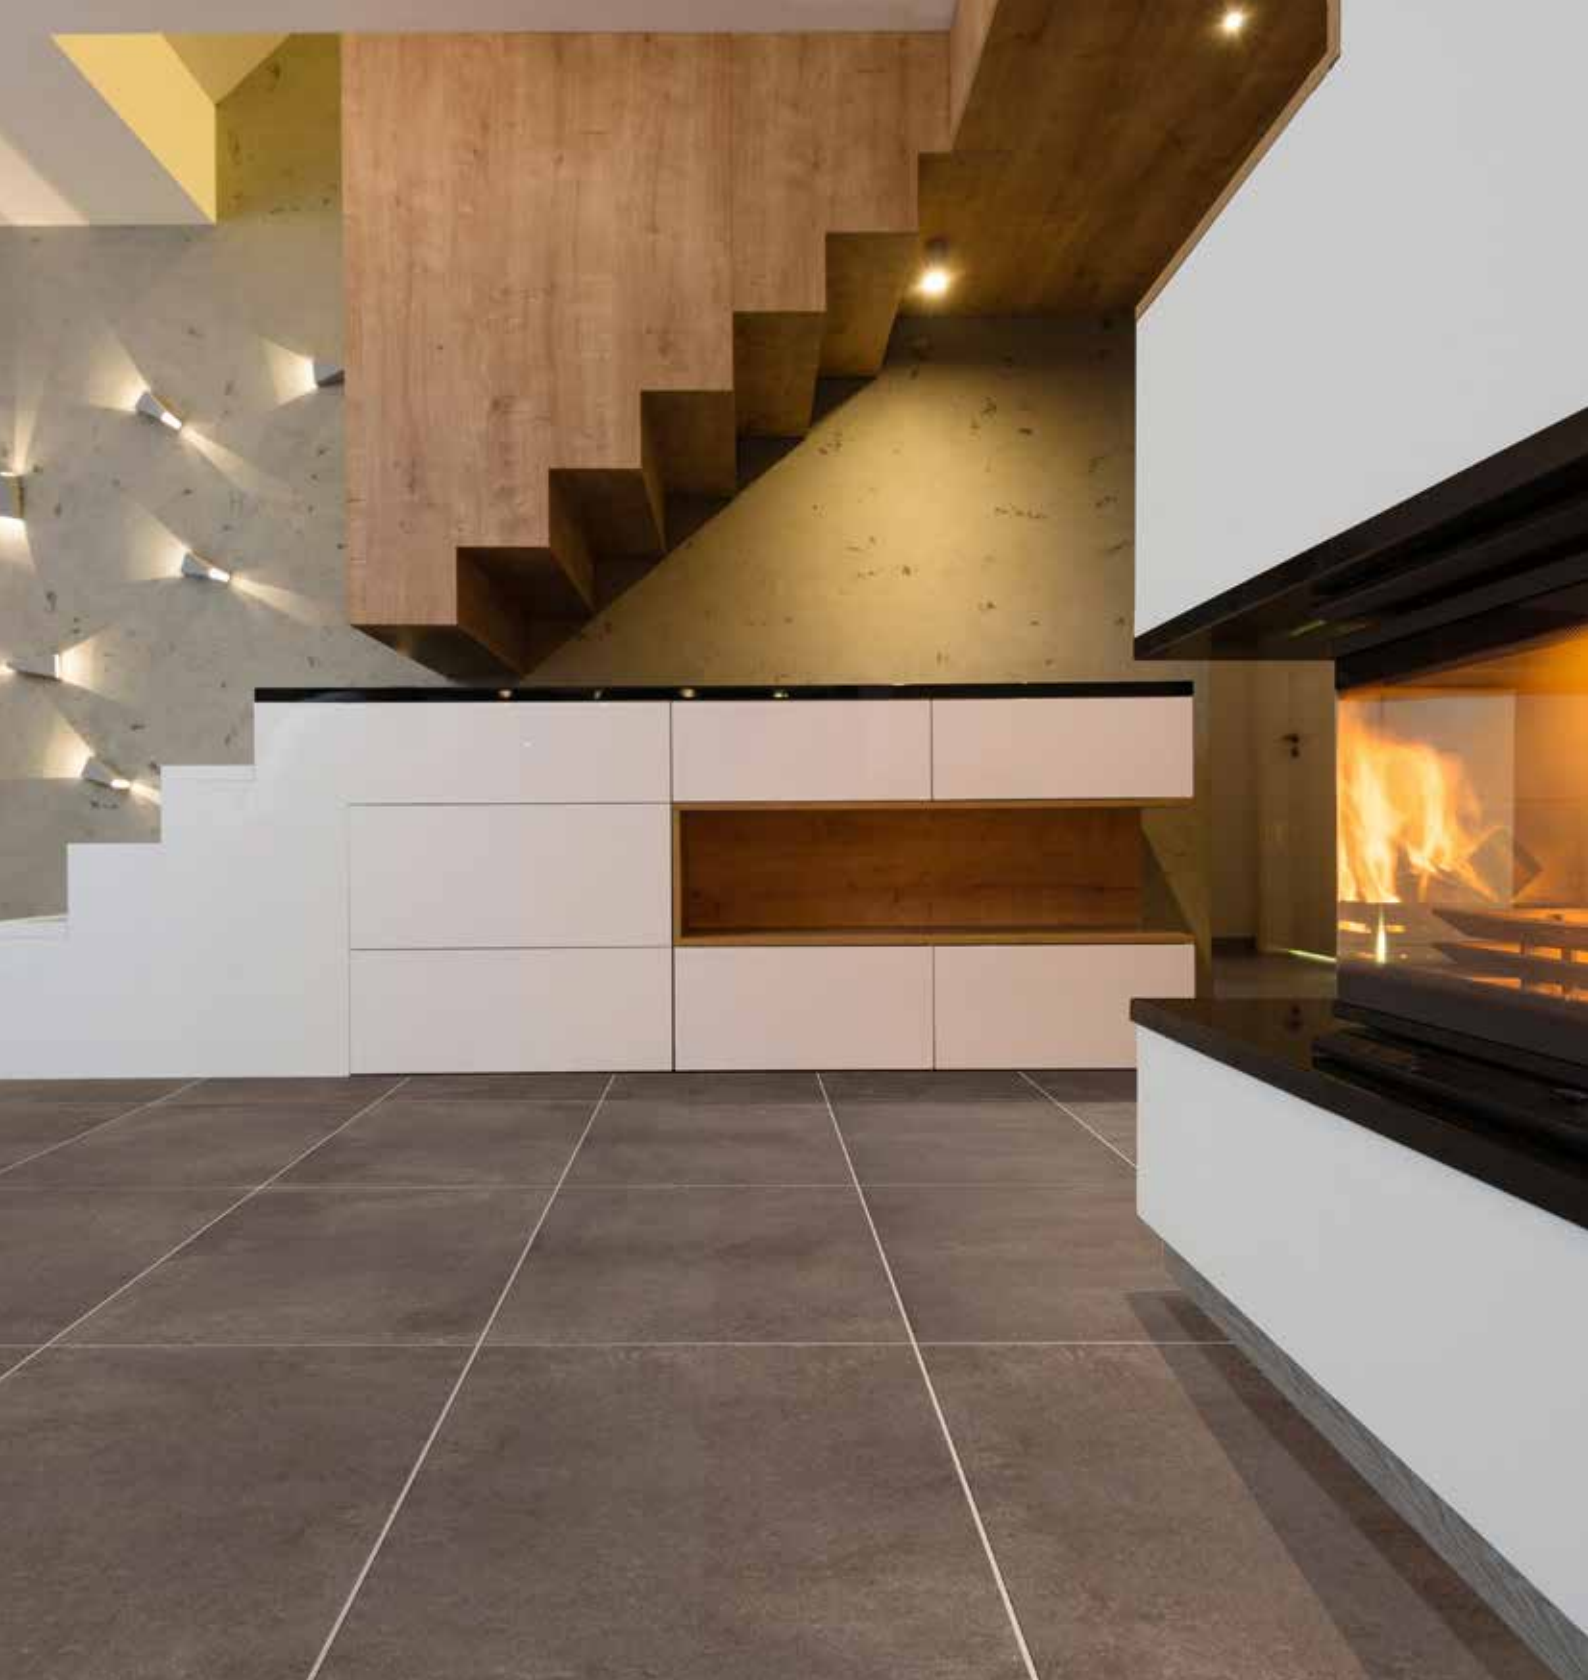

AMBIENTE MOKA 60x120 cm

# AMBIENTE

NUT

R10 A+B  $\pm 10$  mm NAT RET




**TP040136K** 30x60 cm Naturkante PG 245  
**TP040136** 30x60 cm Rett. PG 340

**SOFTTEC<sup>®</sup>**  
KERAMISCHE OBERFLÄCHE


Sicherheit R10 A+B • Feingefühl • Pflegeleicht



**TP040160** 60x60 cm Rett. PG 340

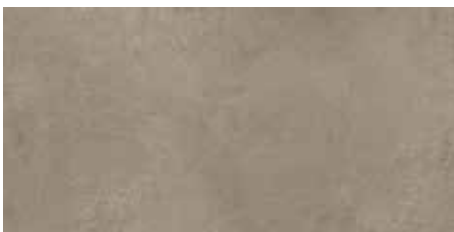


**TP0401120** 60x120 cm Rett. PG 443



**TP04015S** Sockel 5,5x60 cm PG 79



**TP040190** 90x90 cm Rett. PG 443

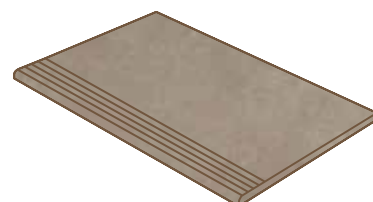

**TP0401ST** Stufe 30x60 cm PG 240





AMBIENTE NUT 60x120 cm





AMBIENTE NUT 90x90 cm • MOKA 60x120 cm

# AMBIENTE

PEARL

R10 A+B  $\pm 10$  mm NAT RET



**TP040436K** 30x60 cm Naturkante PG 245  
**TP040436** 30x60 cm Rett. PG 340

**SOFTTEC<sup>®</sup>**  
KERAMISCHE OBERFLÄCHE


Sicherheit R10 A+B • Feingefühl • Pflegeleicht



**TP040460** 60x60 cm Rett. PG 340




**TP0404120** 60x120 cm Rett. PG 443



**TP04045S** Sockel 5,5x60 cm PG 79



**TP040490** 90x90 cm Rett. PG 443

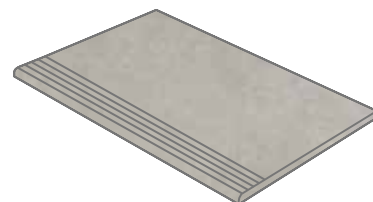

**TP0404ST** Stufe 30x60 cm PG 240



AMBIENTE PEARL 60x120 cm

# AMBIENTE

EMERALD

R10 A+B  $\pm 10$  mm NAT RET



**TP040536** 30x60 cm Rett. PG 340



**SOFTTEC<sup>®</sup>**  
KERAMISCHE OBERFLÄCHE

Sicherheit R10 A+B · Feingefühl · Pflegeleicht




**TP040560** 60x60 cm Rett. PG 340



**TP04055S** Sockel 5,5x60 cm PG 79



**TP0405120** 60x120 cm Rett. PG 443

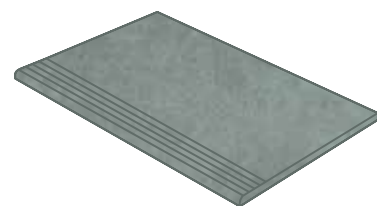

**TP0405ST** Stufe 30x60 cm PG 240



AMBIENTE EMERALD 60x120 cm • PEARL 60x120 cm

# AMBIENTE

GRAPHIT

R10 A+B  $\pm$  10 mm NAT RET



**TP040236K** 30x60 cm Naturkante PG 245  
**TP040236** 30x60 cm Rett. PG 340



V3

**SOFTTEC<sup>®</sup>**  
KERAMISCHE OBERFLÄCHE


Sicherheit R10 A+B • Feingefühl • Pflegeleicht



**TP040260** 60x60 cm Rett. PG 340




**TP0402120** 60x120 cm Rett. PG 443

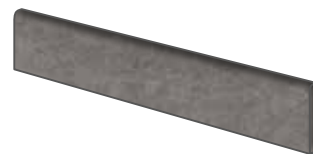

**TP04025S** Sockel 5,5x60 cm PG 79



**TP040290** 90x90 cm Rett. PG 443

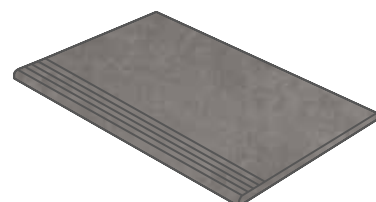












**TP0402ST** Stufe 30x60 cm PG 240





AMBIENTE GRAPHIT 60x120 cm • EMERALD 60x120 cm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN AMBIENTE TECHNICAL FEATURES AMBIENTE		Norm UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Vorgeschriebener Wert Fixed Value	Durchschnittswert Mean value
	Abmessungen Sizes	10545/2	Länge – Length ± 0,6% Breite – Width ± 0,6% Stärke – Thickness ± 5,0% Kantengeradheit – Linearity ± 0,5% Rechtwinkligkeit – Wedging ± 0,5% Ebenflächigkeit – Warpage + 0,5%	konform konform konform konform konform konform
	Wasseraufnahme Water absorption	10545/3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
	Biegefestigkeit Flexion resistance	10545/4	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
	Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance	10545/9	Gefordert Required	Widerstandsfähig Resistant
	Frostwiderstandsfähigkeit Frost resistance	10545/12	Gefordert Required	Widerstandsfähig Resistant
	Chemikalienfestigkeit Chemical resistance	10545/13	Gefordert Required	Widerstandsfähig Resistant
	Fleckenbeständigkeit Stain resistance	10545/14	Gefordert Required	Widerstandsfähig Resistant
	Rutschhemmung Slip resistance	DIN 51130 DIN 51097	Nach Anforderung If needed	R10 A+B
	Stärke Thickness	10 mm		

VERPACKUNGSEINHEIT AMBIENTE PACKING						
	Karton Pieces	QM Sq. Mt	KG kg	Karton Pieces	QM Sq. Mt	KG kg
30 x 60 cm Naturkante	6	1,08	20,20	40	43,20	823
30 x 60 cm Rett.	5	0,881	16,90	48	42,288	826
60 x 60 cm Rett.	3	1,062	20,20	40	42,48	823
60 x 120 cm Rett.	2	1,412	28,00	36	50,832	1023
90 x 90 cm Rett.	2	1,62	30,30	20	32,40	621
Stufe 30 x 60 cm	5	0,881	16,90	–	–	–
Sockel 5,5 x 60 cm	14	–	9,3	80	–	–



Die in dieser Druckausgabe enthaltenen Informationen (Gewicht, Farbe, Abmessungen usw.) sind so exakt wie möglich, aber nicht gesetzlich verbindlich.  
Die Farben können aufgrund des Druckvorgangs verfälscht sein.



